


RETEL - 1108-08

D-400

Regard de chaussée articulé avec joint et verrouillage élastique

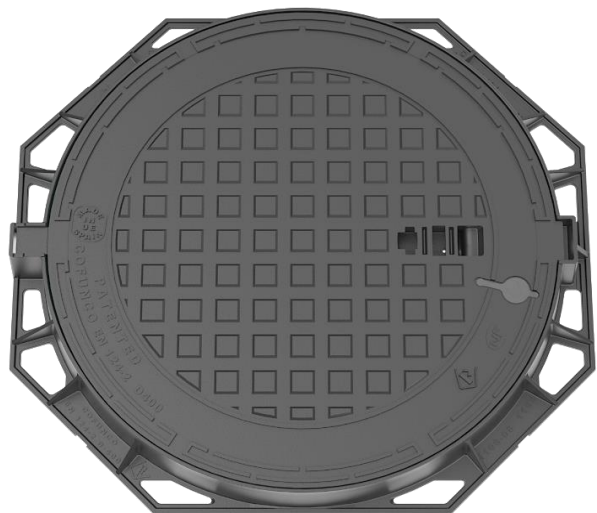

MATIÈRE

Fonte ductile FGE à graphite sphéroïdal microallié Cronifer v5.
Conforme à la norme EN-1563.

CLASSE/LIEU D'INSTALLATION

Classe D-400 - Groupe 4 : Chaussées autoroutières (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules. Force de résistance 400 kN selon EN-124-2.

PROTECTION

Émail époxy-polyester noir RAL-9004 à haute résistance à la corrosion saline.

CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie le respect de la norme NF-110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce au contrôle permanent réalisé par AFNOR Certification.


CARACTÉRISTIQUES

-  Articulation. Ouverture jusqu'à 120°
-  Blocage anti-retour à 90° contre la fermeture accidentelle
-  Verrouillage avec clé disponible
-  Assise sur joint élastomère insonorisant
-  Cadre octogonal
-  Articulation antivol une fois installé (en option)

INSTALLATION

Consultez la notice d'installation de l'ensemble sur le lien suivant:

[link](#)

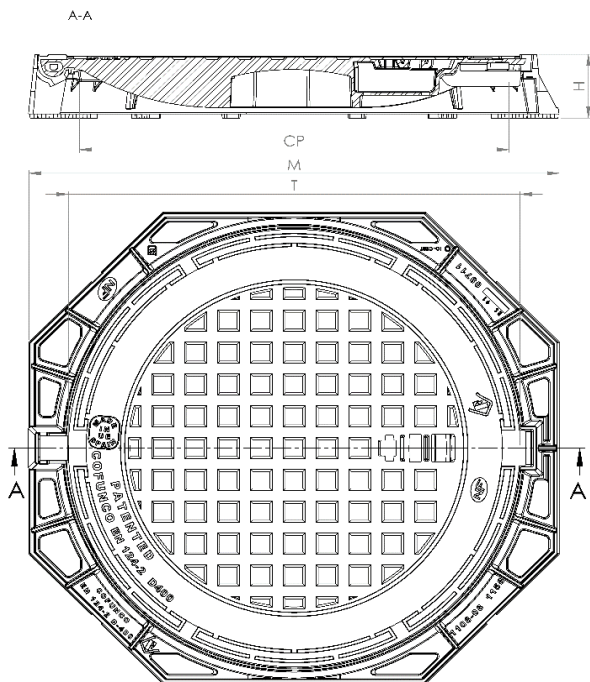

CODE	M DIM. CADRE (mm)	H (mm)	T DIM. TAMPON (mm)	CP OUVERTURE LIBRE (mm)	POIDS (kg)
1108-08	1000x920	120	Ø840	Ø800	86,3

RETEL

RETEL - 1108-08

D-400

Regard de chaussée articulé avec joint et verrouillage élastique



TAMPON

Surface de contact cadre-tampon élevée avec système d'auto-centrage.

Dispose d'orifices pour faciliter l'ouverture de l'ensemble à l'aide des outils habituellement présents sur le chantier.

Verrouillage par barreaux élastiques.


Relief antidérapant selon la norme EN124-2.



CADRE

Regard équipé d'un joint anti-basculement et insonorisant sur le cadre.

Hauteur de 120 mm pour garantir une installation robuste sur la chaussée.




ARTICULATION

Articulation maintenant le couvercle dans une position stable de 120°.

Joint conçu contre les fermetures accidentelles et l'extraction à 90°.

Conception de l'articulation contre l'entrée de débris.

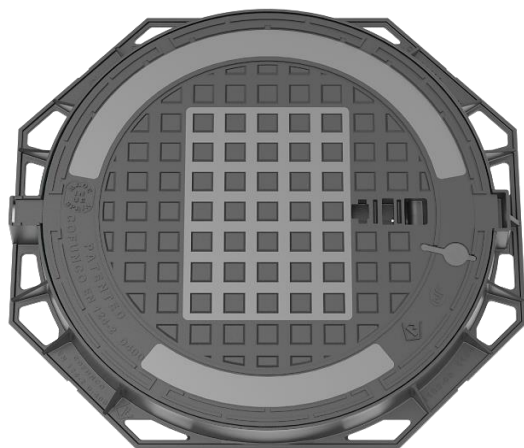

PERSONNALISATION

Versions avec marquage EP/EU.

Possibilité de personnalisation dans des zones sélectionnées (gris).



VERROUILLAGE EN OPTION

Ensemble préparé pour l'installation d'un verrouillage captif anti-vandalisme approuvé par les téléopérateurs.

Contactez-nous pour plus d'information.