

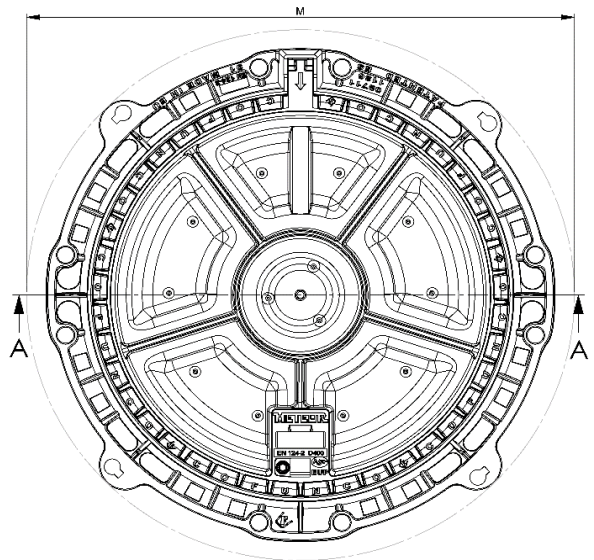


METEOR - 1186

D-400

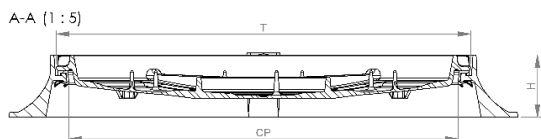

Regard de chaussée articulé, tampon à remplir

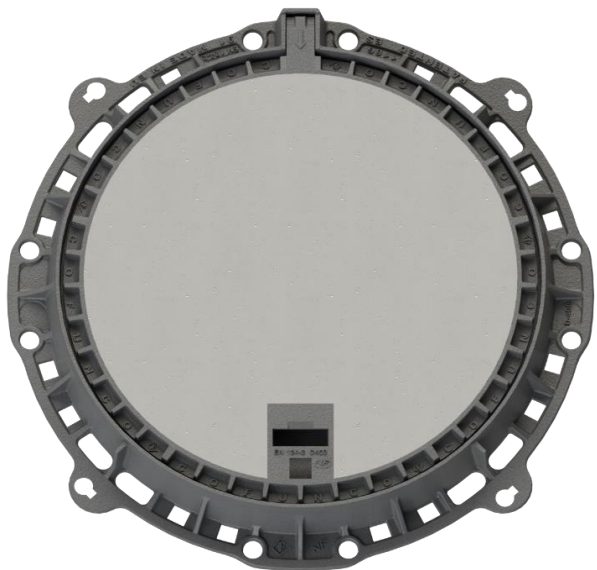

MATIÈRE

Fonte ductile FGE à graphite sphéroïdal microallié Cronifer v5.
Conforme à la norme EN-1563.

CLASSE/LIEU D'INSTALLATION

Classe D-400 - Groupe 4 : Chaussées autoroutières (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules. Force de résistance 400 kN selon EN-124-2.

PROTECTION

[link](#)

Émail époxy-polyester noir RAL-9004 à haute résistance à la corrosion saline.

CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie le respect de la norme NF-110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce au contrôle permanent réalisé par AFNOR Certification.

CARACTÉRISTIQUES



Articulation ouverture jusqu'à 110°



Blocage anti-retour à 90° contre la fermeture accidentelle



Cadre rond



Assise sur joint élastomère insonorisant



Fermeture par masse superficielle

INSTALLATION

Consultez la notice d'installation de l'ensemble dans le lien suivant

[link](#)

[link](#)

CODE	M DIM. CADRE (mm)	H (mm)	T DIM. TAMPON (mm)	CP OUVERTURE LIBRE (mm)	POIDS (kg)
1186	Ø850	100	Ø650	Ø600	68,5

METEOR

METEOR - 1186

D-400



Regard de chaussée articulé, tampon à remplir



TAMPON

Tampon à remplir

Tampon disposant d'orifices pour faciliter l'ouverture moyennant les outils habituels de chantier

Fermeture par encastrement

Relief antiderrapant suivant norme EN-124.



CADRE

Cadre rond

Muni de 4 alvéoles de fixation

Regard fourni d'un joint élastomère insonorisant

Hauteur de 100 mm pour garantir une installation robuste sur la chaussée



ARTICULATION

Maintient le tampon stable 'a 110°

Blocage de sécurité à 90° contre la fermeture accidentelle

Articulation conçue pour éviter le cumul de déchets


METEOR

METEOR - 1186

D-400




Registro de calzada articulado con tapa para hormigonar/rellenar.

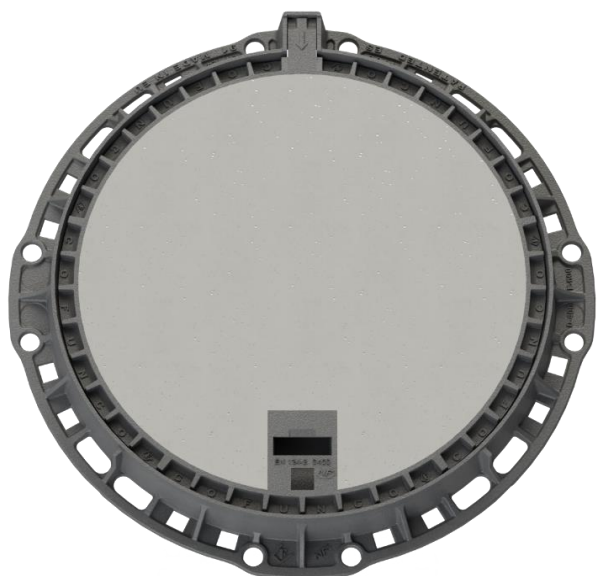

CADRE POLOGNE

Cadre de 790 mm de diamètre avec trous pour une mise en place correcte dans le béton.

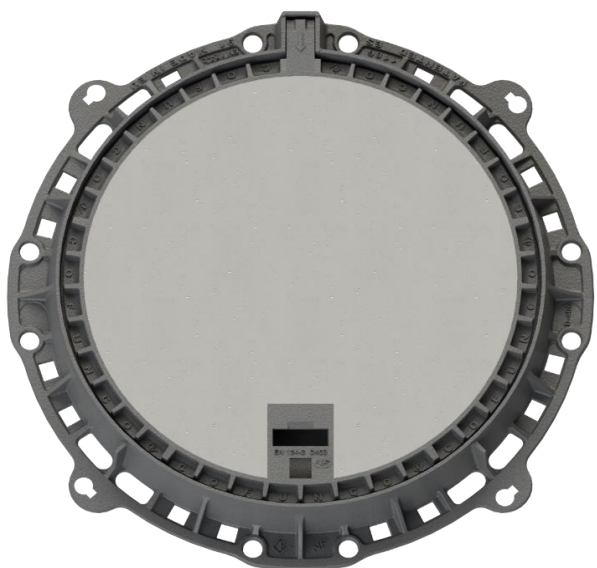

CADRE FRANCE

Cadre de 850 mm de diamètre avec trous et 4 cavités extérieures pour une bonne assise dans le béton.

METEOR

