

EOS - 5111x

D-400



Grille de chaussée articulée

[Trafic intense](#)



MATIÈRE

Fonte ductile FGE à graphite sphéroïdal microallié Cronifer v5.
Conforme à la norme EN-1563.

CLASSE / LIEU D'INSTALLATION

Classe D-400 - Groupe 4 : Chaussées autoroutières (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules. Force de contrôle 400 kN selon EN-124-2.

PROTECTION

[link](#)

Émail époxy-polyester noir RAL-9004 à haute résistance à la corrosion saline.

CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie le respect de la norme NF-110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce au contrôle permanent réalisé par AFNOR Certification.

CARACTÉRISTIQUES



Articulation : Ouverture jusqu'à 110°



Bloquage anti-retour à 90° contre la fermeture accidentelle



PMR



Assise sur joint élastomère insonorisant



Cadre carré



Manipulation : anses de levage pour une installation sécurisée

JOINT INSONORISANT


Consultez le guide des joints COFUNCO disponible au lien suivant.

[link](#)

INSTALLATION

Consultez la notice d'installation de l'ensemble dans le lien suivant

[link](#)

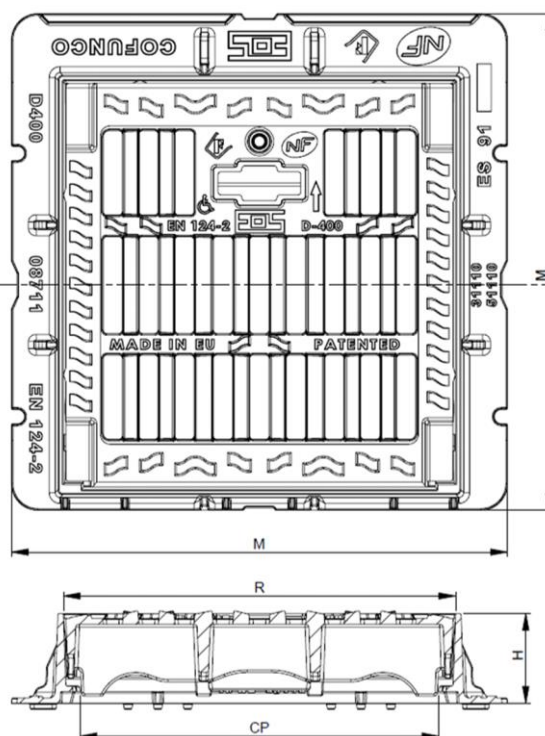

CODES	M DIM. CADRE (mm)	H (mm)	R DIM. GRILLE (mm)	CP OUVERTURE LIBRE (mm)	POIDS (kg)
51110	415x415	75	328x328	301	19,1
51111	525x508	100	424x424	400	28,5
51112	628x608	100	524x538	500	45,8
51113	725x708	100	624x637	600	56,7
51114	844x808	100	724x737	700	75,2
51115	954x908	100	824x837	800	80,7

EOS

EOS - 5111x

D-400



Grille de chaussée articulée


Trafic intense

GRILLE

Articulée maintenant une position stable à 110°


Extraction à 90° avec blocage de sécurité

Relief anti-derrapant et phonoabsorbant

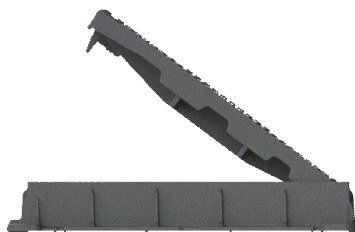

MANIPULATION

Cavité de levage ergonomique avec pic

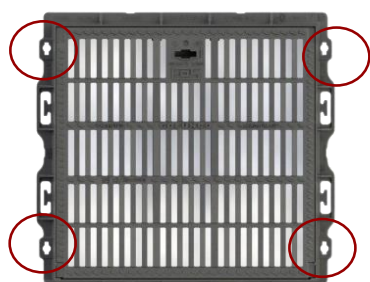

CADRE

Avec des orifices pour faciliter le scellement

Anses de levage

Grande surface d'appui entre le couvercle et le cadre.☒

ARTICULATION

Sous-élevée par rapport au cadre

JOINT ÉLASTOMÈRE

Continu sur le support du cadre-couvercle.☒

