


COSMOS - 6174

D-400



Trafic moyen

Grille de chaussée articulée avec joint

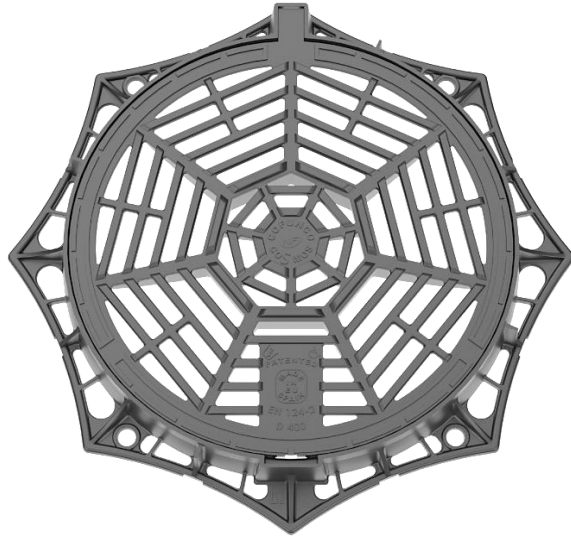

MATIÈRE

Fonte ductile FGE à graphite sphéroïdal microallié Cronifer v5.
Conforme à la norme EN-1563.

CLASSE/LIEU D'INSTALLATION



Classe D-400 - Groupe 4 : Chaussées autoroutières (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules. Force de résistance 400 kN selon EN-124-2.

PROTECTION

Émail époxy-polyester noir RAL-9004 à haute résistance à la corrosion saline.

CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie la conformité à la référence NF-110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce au contrôle permanent réalisé par AFNOR Certification.

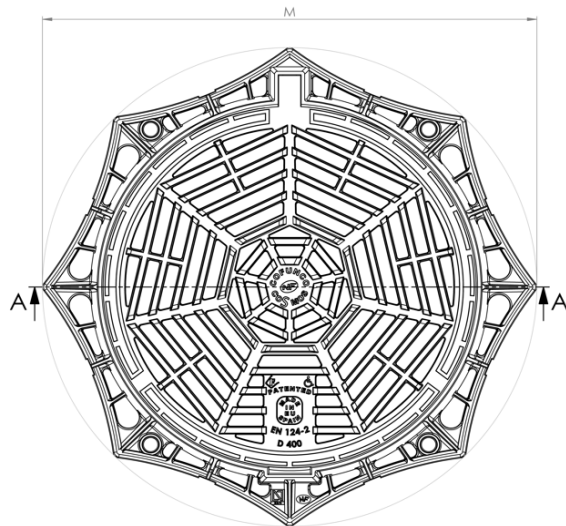

CARACTÉRISTIQUES



Articulation : Ouverture à 110°



Blocage anti-retour contre la fermeture accidentelle à 110°



Cadre octogonal



Support sur joint élastomère insonorisant



PMR



Manipulation : Anses de levage pour une installation sécurisée

INSTALLATION

Consultez la notice d'installation de l'ensemble dans le lien suivant:

[link](#)

CODE	M DIM. CADRE (mm)	H (mm)	R DIM. GRILLE (mm)	CP OUVERTURE LIBRE (mm)	POIDS (kg)
6174	Ø 850	100	Ø 645	Ø 600	48,9

COSMOS


COSMOS - 6174

D-400



[Trafic moyen](#)

Grille de chaussée articulée avec joint

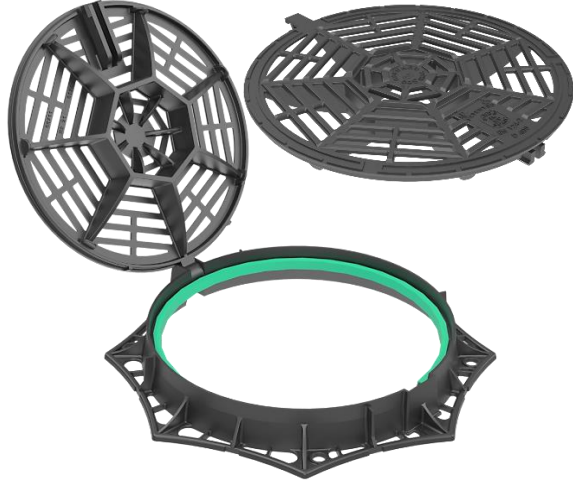

RILLE

ArticuléE. Maintient une position stable à 110°.

Grille PMR (distanc entre les barreaux <20mm d'après norme EN-124).

Surface à haute absorption (11,8 dm²).

Surface antidérapante selon la norme EN-124.




CADRE

Cadre octogonal

Hauteur 100 mm pour une installation robuste sur chaussée.

Doté d'un joint continu autour de tout le support cadre-tampon qui favorise la stabilité et l'insonorisation de l'ensemble.

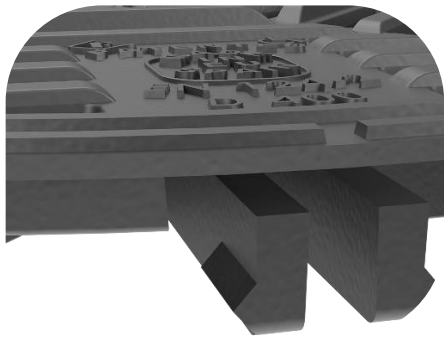

VERROUILLAGE

Verrouillage par barreaux élastiques.

Système d'auto-centrage.

Grande surface d'appui du tampon sur le cadre



ARTICULATION

Extraction du tampon 'a 90°.

Protection contre la fermeture accidentelle par blocage à 110°.

Conception spéciale contre l'entrée de poussière et de saleté.

En retrait par rapport au cadre.

COSMOS