

PKLUM - 31XX

C-250

Trafic léger

Regard semi-articulé avec cadre hydraulique



MATIÈRE

Fonte ductile FGE à graphite sphéroïdal microallié Cronifer v5. Conforme à la norme EN-1563.

CLASSE/LIEU D'INSTALLATION

Classe C250 - Groupe 3 : Pour les dispositifs de recouvrement installés sur les accotements et dans la zone des fossés des rues jusqu'à un maximum de 50 centimètres vers l'intérieur de la route et 20 centimètres vers le trottoir, tous deux mesurés à partir de la face de la bordure adjacente. à la route. la route. Force de résistance 250 kN selon

PROTECTION

Émail époxy-polyester noir RAL-9004 à haute résistance à la corrosion saline.

CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie le respect de la norme NF-110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce au contrôle permanent réalisé par AFNOR Certification.

CARACTÉRISTIQUES



Articulation. Ouverture jusqu'à 110°




Cadre carré

INSTALLATION

Consultez la notice d'installation de l'ensemble dans le lien suivant:

[link](#)

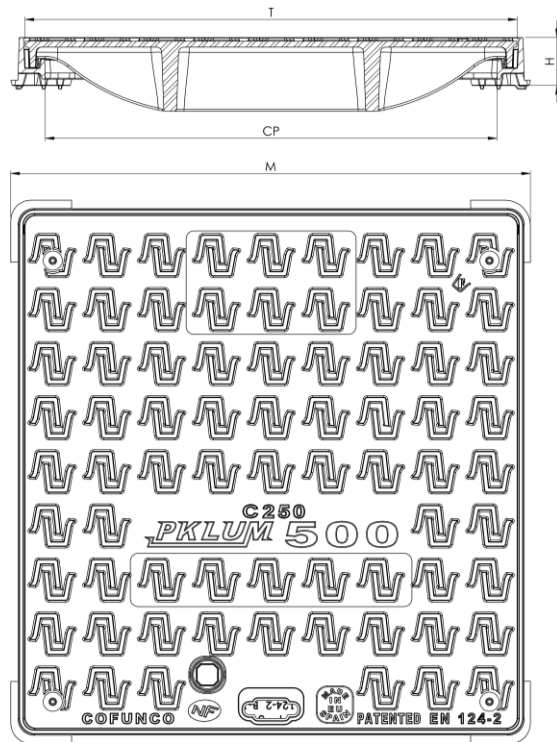

CODE	M DIM. CADRE (mm)	H (mm)	T DIM. TAMPON (mm)	CP OUVERTURE LIBRE (mm)	POIDS (kg)
31109V2	400x400	25	375x375	320x320	11,7
31962	495x475	50	480x460	425x425	24
31972	595x580	50	580x565	525x525	32,2
3194V2	720x720	50	685x685	650x605	37
3182	820x820	55	785x785	700x700	49,8
3180C	920x920	55	885x885	800x800	60

PKLUM - 31XX

C-250

Regard semi-articulé avec cadre hydraulique



TAMPON

Tampon semi-articulé. Stable à >110°.

Muni d'orifice pour ouverture avec outils de chantier

Relief antidérapant selon la norme EN 124.



CADRE

Equipé d'un système de guidage qui laisse le tampon et le cadre complètement centrés lors de la manœuvre de fermeture

Avec un design spécial de la zone inférieure avec des pattes pour une assise correcte.



CONCEPTION

Registre doté d'une gorge périmétrique continue qui produit l'effet de fermeture hydraulique.

Cadre préparé pour une éventuelle installation (optionnelle) de bouchons en caoutchouc pour ajouter une insonorisation supplémentaire à l'ensemble si le client le demande.




PERSONNALISATION


Possibilité de personnalisation

Contactez-nous pour plus d'informations.

Type 1:



Type 2:



VERROUILLAGE EN OPTION

« En option, chacun des couvercles de la famille peut comprendre deux types de verrouillage :

Verrouillage de type 1 : Ce verrouillage est constitué d'une vis (M8x40) et d'un écrou (M8) soudés au cadre de chaque côté

Verrouillage type 2 : Ce verrouillage est constitué d'une vis allen basse M12x40 + cylindre

PKLUM

PKLUM - 31XX

C-250

Regard semi-articulé avec cadre hydraulique

Trafic léger



PKLUM - 31109

En option verrouillage type 1




PKLUM - 31962

En option verrouillage type 1




PKLUM - 31972

En option verrouillage type 1




PKLUM - 3194V2

En option verrouillage type 2



PKLUM - 3182

En option verrouillage type 2



PKLUM - 3180C

En option verrouillage type 2

PKLUM