


BBR - 214X

C-250



Trafic faible

Regard hydraulique de branchement

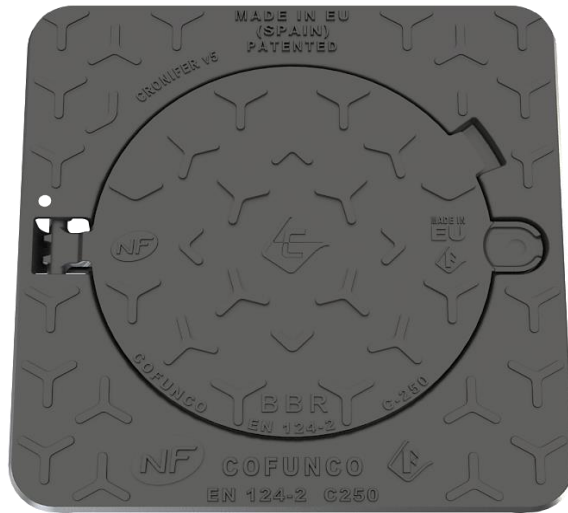

MATERIEL

Fonte ductile FGE en graphite sphéroïdal micro-allié Cronifer v5. Selon norme EN-1563.

CLASIFICACION / LIEUX D'INSTALLATION



Classe C250 - Groupe 3: Pour les dispositifs installés sur les accotements et dans la zone des fossés des rues jusqu'à une distance maximale de 50 centimètres du trottoir. Force de contrôle 250 kN suivant EN-124-2.

REVETEMENT

Email Epoxy-Polyester Noire RAL-9004 de haute résistance à la corrosion saline.

CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR Certification.

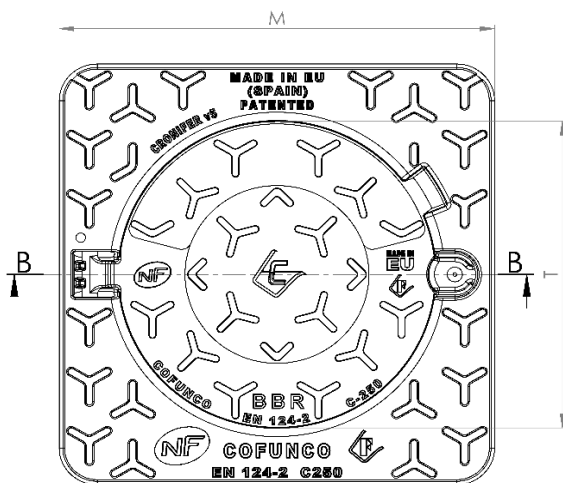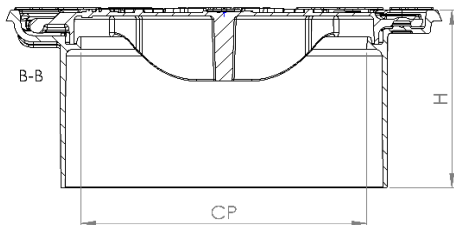

CARACTERISTIQUES



Articulation : ouverture jusqu'à 110°



Cadre carré



Cadre apparent



Fermeture par masse superficielle



Articulation antivol une fois installé

INSTALLATION

Consultez le guide d'installation sur le lien suivant:

[link](#)

CODE	M DIM. CADRE (mm)	H (mm)	T DIM. TAMPON (mm)	CP OUVERTURE LIBRE (mm)	POIDS (kg)
2145	300x280	150	Ø205	180	6,7
2146-1	355x355	150	Ø260	230	9,8
2150	355x355	150	Ø260	230	11,3
2147	445x425	150	Ø360	330	16,4

BBR


BBR - 214X

C-250



Trafic faible

Regard hydraulique de branchement

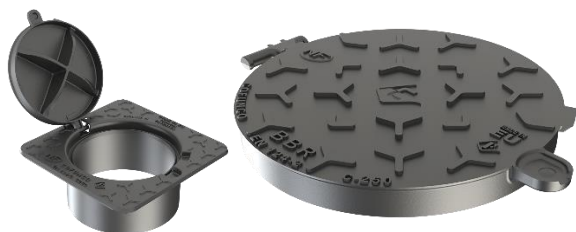


TAMPON

Articulé position stable à 110°.

Onglet facilitant l'ouverture.

Relief antiglisant et phonoabsorbant.

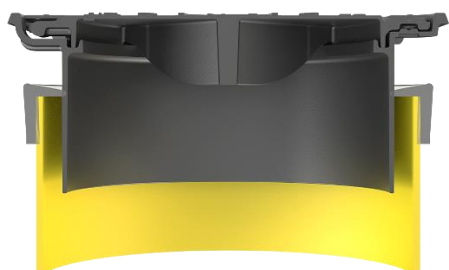

CADRE

Conçu pour son montage direct sur tuyaux.

Livré avec un joint circulaire EPDM qui sert d'interface entre le tuyau et le regard, empêchant le passage de l'eau et permettant d'ajuster la hauteur de l'installation en fonction des besoins de l'installateur.




DESIGN

Conception avec gorge hydraulique anti-odeur.




ARTICULATION

Articulation antivol une fois scellée.



PERSONNALISATION

Possibilité de personnalisation, contactez-nous pour plus d'information.

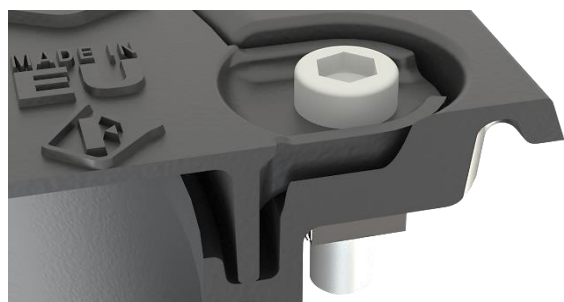

VERROUILLAGE (OPTIONNEL)

Système de verrouillage par vis (allen) y écrou.

Ouverture facile avec les outils courants de chantier.

BBR

BBR - 214X

C-250



Trafic faible

Regard hydraulique de branchement



BBR - 2145 (ARTICULÉ)

Conçu pour tuyau standard DN250.



BBR - 2146 (ARTICULÉ)


Conçu pour tuyau standard DN315.

Possibilité du regard en format grille + cadre.



BBR - 2150 (NON ARTICULÉ)

Conçu pour tuyau standard DN315.

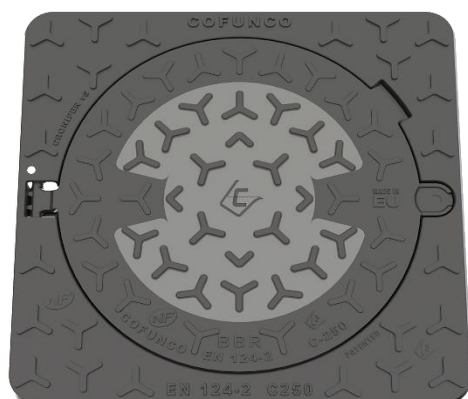

BBR - 2147 (ARTICULÉ)

Conçu pour tuyau standard DN400.

BBR