

GRILLE URBEX - 6177

C-250

Grille articulée avec joint



MATIÈRE

Fonte ductile FGE à graphite sphéroïdal microallié Cronifer v5.
Conforme à la norme EN-1563.

CLASSE/LIEU D'INSTALLATION

Classe C250 - Groupe 3 : Pour les dispositifs de recouvrement installés sur les accotements et dans la zone des fossés des rues jusqu'à un maximum de 50 centimètres vers l'intérieur de la route et 20 centimètres vers le trottoir, tous deux mesurés à partir de la face de la bordure adjacente. à la route. la route. Force de contrôle 250 kN selon EN-124-2.

PROTECTION

Émail époxy-polyester noir RAL-9004 à haute résistance à la corrosion saline.

CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie le respect de la norme NF-110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce au contrôle permanent réalisé par AFNOR Certification.

CARACTÉRISTIQUES



Articulation ouverture jusqu'à 110°



Bloquage antiretour à 90° contre la fermeture accidentelle



Cadre octogonal




PMR



Assise sur joint élastomère insonorisant



Manipulation: Anses de levage pour une installation sécurisée

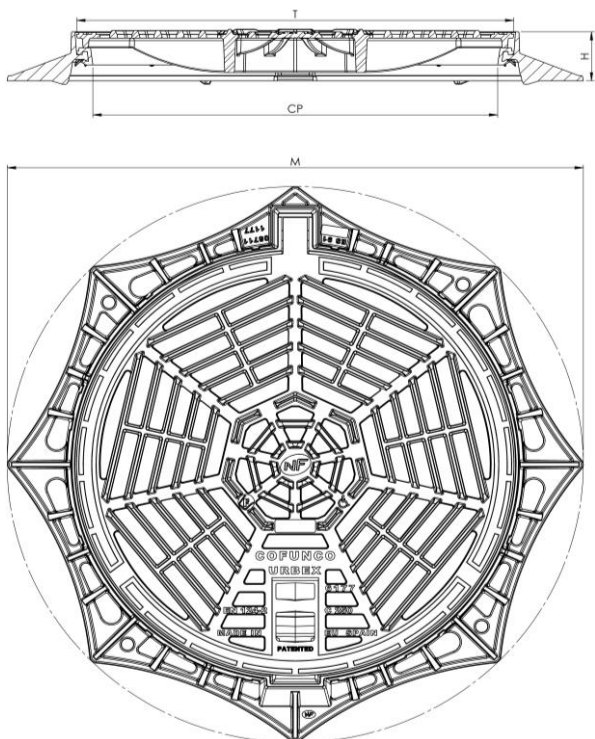

INSTALLATION

Consultez la notice d'installation de l'ensemble sur le lien suivant:

[link](#)

CODE	M DIM. CADRE (mm)	H (mm)	T DIM. GRILLE (mm)	CP OUVERTURE LIBRE (mm)	POIDS (kg)
6177	Ø850	75	Ø645	Ø600	37,6

URBEX


GRILLE URBEX - 6177

C-250



Trafic léger

Grille articulée avec joint

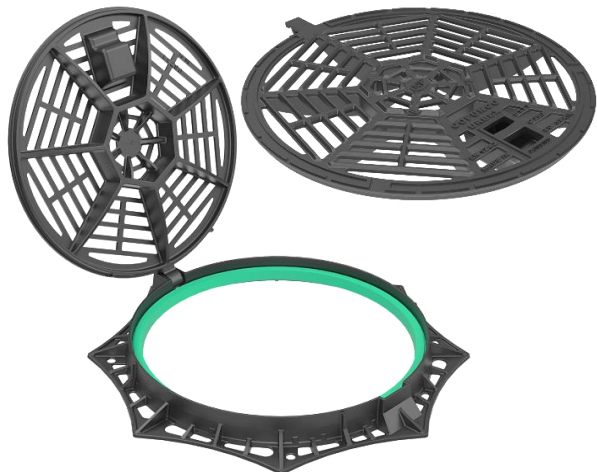

GRILLE

Ouverture avec les outils habituels de chantier

"Conception de barreaux conformes à la norme PMR (distance entre les barreaux <20mm)."

Grande surface de contact entre la grille et le cadre

Grande capacité d'absorption


Relief antidérapant selon la norme EN-124.



CADRE

Cadre octogonal

Muni d'un joint antibruit et stabilisateur sur le cadre

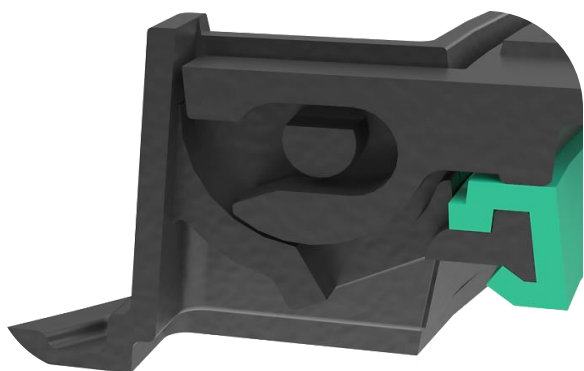

ARTICULATION

L'articulation maintient la grille en position stable à 110°

Articulation conçue contre la fermeture accidentelle

URBEX