

RONEC-H 516X

C-250

Grille concave



MATIÈRE

Fonte ductile FGE à graphite sphéroïdal microallié Cronifer v5. Conforme à la norme EN-1563.

CLASSE/LIEU D'INSTALLATION


Classe C250 - Groupe 3 : Pour les dispositifs de recouvrement installés sur les accotements et dans la zone des fossés des rues jusqu'à un maximum de 50 centimètres vers l'intérieur de la route et 20 centimètres vers le trottoir, tous deux mesurés à partir de la face de la bordure adjacente. à la route. la route. Force de résistance 250 kN selon EN-124-2.

PROTECTION

Émail époxy-polyester noir RAL-9004 à haute résistance à la corrosion saline.

CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie le respect de la norme NF-110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce au contrôle permanent réalisé par AFNOR Certification.

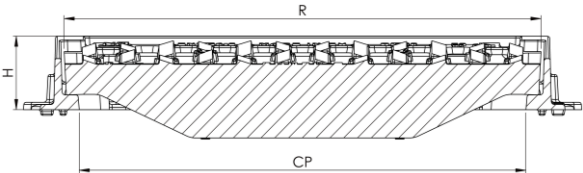

CARACTÉRISTIQUES




Articulation. Ouverture jusqu'à 110°



Cadre carré



PMR

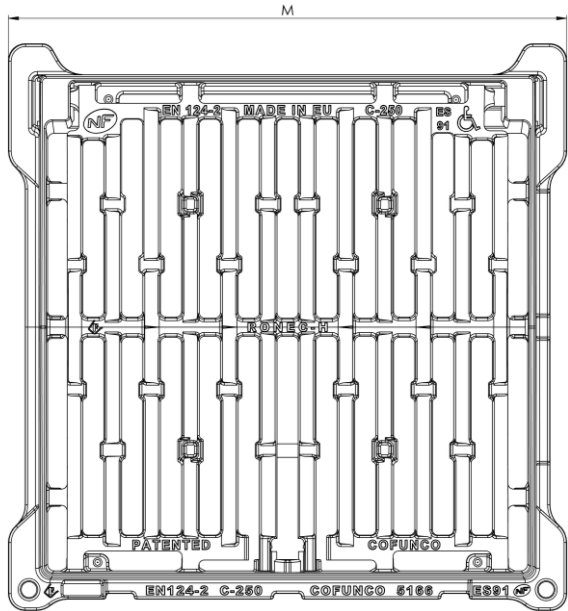

INSTALLATION

Consultez la notice d'installation de l'ensemble dans le lien suivant:

[link](#)

CODE	M DIM. CADRE (mm)	H (mm)	R DIM. GRILLE (mm)	CP OUVERTURE LIBRE (mm)	CAPACITE D'ABSORPTION (dm²)	POIDS (kg)
5165	410x410	70	365x365	320	6,4	15
5166	510x510	75	465x465	420	10,7	19
5167	620x620	70	575x575	530	15	34
5168	720x720	100	630x630	610	15,1	55
5169	820x820	100	820x820	710	18,8	68

RONEC-H 516X

C-250

Grille concave



GRILLE

Articulée. Stable à 110°.

Conception de barreaux conforme à la norme PMR (distance entre les barreaux <20mm).

Relief antidérapant conforme à la norme EN 124-2.



CADRE


Avec un design spécial de la zone inférieure avec des pattes pour un ajustement parfait.

Appui de la grille sur le cadre avec pieds en "V" pour améliorer la stabilité et empêcher tout mouvement.



ARTICULATION

Articulation avec conception antivol une fois installée.

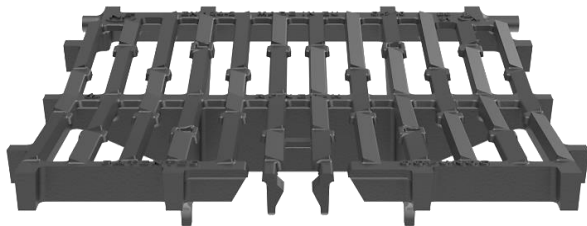

CONCEPTION

Conception exclusive qui augmente considérablement la collecte d'eau en réduisant la vitesse du courant.

Conception de barreaux avec ouvertures latérales pour éviter la formation d'accumulations d'eau aux extrémités de l'ensemble.

Grille concave (jusqu'à 120°). Il permet de capter l'écoulement à double pente dans les limites établies par la norme EN 124-2 pour être considéré comme un avaloir concave.



VERROUILLAGE

Avec verrouillage de sécurité par deux barreaux élastiques.

Zone d'ouverture moyennant les outils habituels de chantier.

RONEC-H

RONEC-H 516X

C-250

Grille concave



RONEC-H 5165



RONEC-H 5166



RONEC-H 5167



RONEC-H 5168



RONEC-H 5169

RONEC-H