
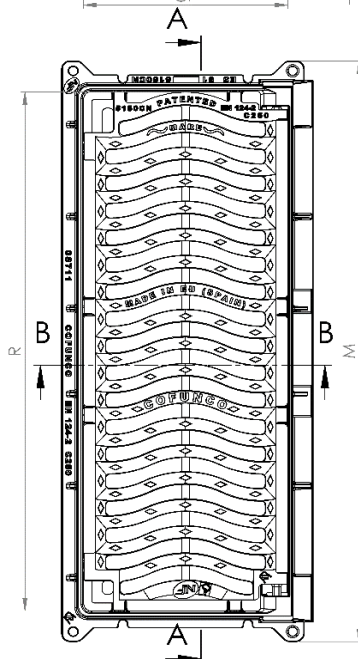


MARE - 5150

C-250

Grille de chaussée articulée



SUP. ABSORCIÓN: 11,2 dm²

MATIÈRE

Fonte ductile FGE à graphite sphéroïdal microallié Cronifer v5.
Conforme à la norme EN-1563.

CLASSE/LIEU D'INSTALLATION

Classe C250 -Groupe 3 : Pour les dispositifs de recouvrement installés sur les accotements et dans la zone des fossés des rues jusqu'à un maximum de 50 centimètres vers l'intérieur de la route et 20 centimètres vers le trottoir, tous deux mesurés à partir de la face de la bordure adjacente à la route . Force de résistance 250 kN selon EN-124-3

PROTECTION

Émail époxy-polyester noir RAL-9004 à haute résistance à la corrosion saline.

CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie le respect de la norme NF-110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce au contrôle permanent réalisé par AFNOR Certification.

CARACTÉRISTIQUES



Articulation. Ouverture jusqu'à 110°



Cadre rectangulaire



PMR

INSTALLATION

Consultez la notice d'installation de l'ensemble dans le lien suivant:

[link](#)

CODE	M DIM. CADRE (mm)	H (mm)	R DIM. GRILLE (mm)	CP OUVERTURE LIBRE(mm)	CAPACITE D'ABSORPTION (dm ²)	POIDS (kg)
5150	815x345	55	750x300	700x280	11,2	22,5
5150 C/N	815x345	55	750x300	700x280	11,2	24,6

MARE

MARE - 5150

C-250



Trafic léger

Grille de chaussée articulée



GRILLE

Articulé en maintenant une position stable de 110°.

Conception de barreaux ondulés pour obtenir de grandes capacités d'absorption.

"Conception de barreaux conformes à la norme PMR (distance entre les barreaux <20mm)."

Ouverture facile avec les outils de chantier


Relief antidérapant selon la norme EN 124-2.



CADRE

Cadre rectangulaire

Supports de grille-cadre stratégiques qui garantissent une bonne stabilité et une réduction du bruit et des vibrations de l'ensemble

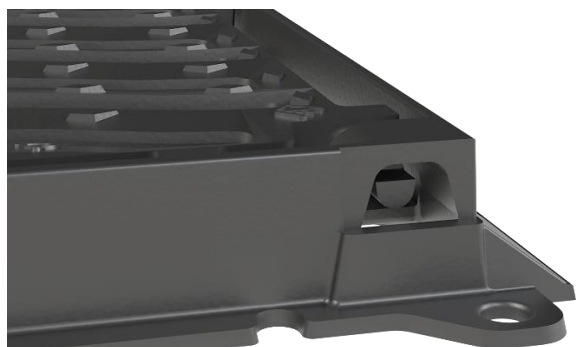

ARTICULATION

Articulation antiviol une fois installée.

MARE

MARE - 5150

C-250



Trafic léger

Grille de chaussée articulée



MARE - 5150

Ensemble conçu pour s'appuyer sur les 4 côtés sur le béton.



MARE C/N - 5150

Ensemble conçu pour appuyer trois côtés sur le béton le quatrième restant en porte-à-faux

Porte-à-faux renforcé avec nervure périmétrique pour garantir la résistance nécessaire de classe C-250 selon la norme EN 124-2.

MARE