

NIL - 8128

C-250

Grille avaloir avec couvercle et grille PMR articulés fermeture par encastrement



MATIÈRE

Fonte ductile FGE à graphite sphéroïdal microallié Cronifer v5. Conforme à la norme EN-1563.

CLASSE/LIEU D'INSTALLATION



Classe C250 Groupe 3 : Pour les dispositifs de recouvrement installés sur les accotements et dans la zone des fossés des rues jusqu'à un maximum de 50 centimètres vers l'intérieur de la route et 20 centimètres vers le trottoir, tous deux mesurés à partir de la face de la bordure adjacente à la route. Force de résistance 250 kN selon EN-124-2.

PROTECTION

Émail époxy-polyester noir RAL-9004 à haute résistance à la corrosion saline.

CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie le respect de la norme NF-110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce au contrôle permanent réalisé par AFNOR Certification.

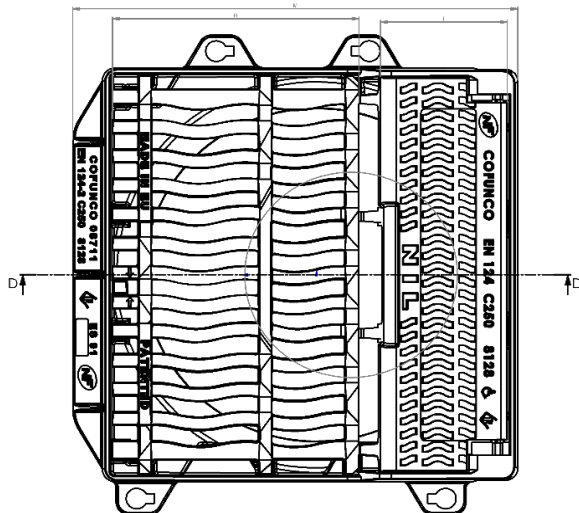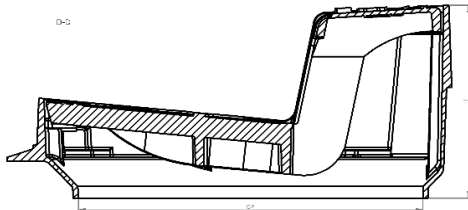

CARACTÉRISTIQUES



Articulation: Ouverture jusqu'à 110°



Cadre carré



PMR



Joint antivol une fois installé

INSTALLATION

Consultez la notice d'installation de l'ensemble dans le lien suivant:

[link](#)


CODE	M DIM. CADRE (mm)	H (mm)	T TAMPON (mm)	R GRILLE (mm)	CP OUVERTURE LIBRE (mm)	POIDS (kg)
8128	585x525	235/122	480x150	485x290	Ø405	42,2

NIL

NIL - 8128

C-250

Grille avaloir avec couvercle et grille PMR articulés fermeture par encastrement

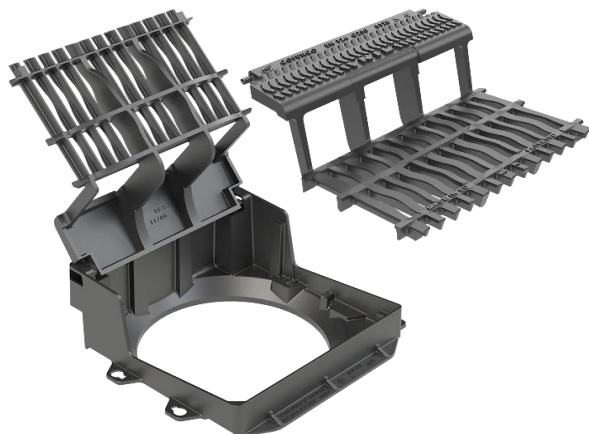

AVALOIR

Avaloir avec couvercle et grille monobloc articulé.

Grille conçue pour obtenir de grandes capacités d'absorption (11,2 dm²).

Conception de barreaux conformes à la norme PMR (distance entre les barreaux <20mm)."

Ouverture facile avec les outils habituels de chantier.

Relief améliorant l'absorption et antierrapant suivant la norme EN 124-2.



CADRE

Cadre carré

L'ensemble dispose d'un système qui permet l'assemblage modulaire de plusieurs ensembles en série de façon simple et sûre.

Assise de la grille sur le cadre avec pattes en "V" pour améliorer la stabilité de l'ensemble et éviter le bruit et/ou le mouvement.


Ensemble préparé pour une installation directe sur un regard circulaire.



ARTICULATION

Articulation maintenant le couvercle dans une position stable de 110°.

Articulation anti-vol une fois installée

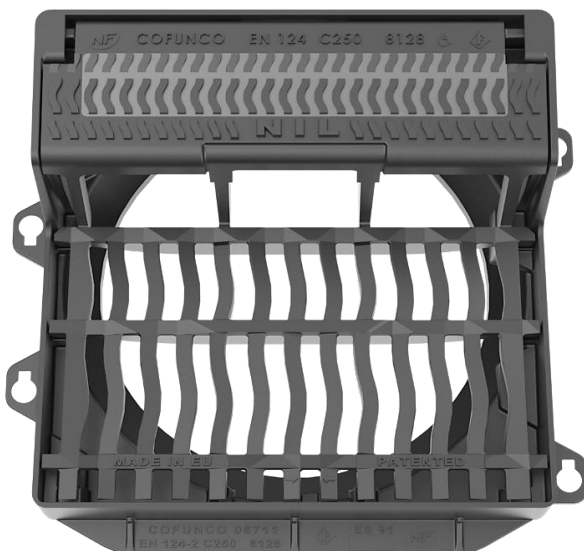

PERSONNALISATION

Versions avec marquage EP/EU.

Surface personnalisable uniquement dans les zones marquées (gris).

NIL