

# AMAZON - 812X

C-250

Grille avaloir avec couvercle et grille PMR articulés



## MATIÈRE

Fonte ductile FGE à graphite sphéroïdal microallié Cronifer v5.  
Conforme à la norme EN-1563.

## CLASSE/LIEU D'INSTALLATION

Classe C250 - Groupe 3 : Pour couvrir les dispositifs installés sur les accotements et dans la zone des fossés des rues jusqu'à un maximum de 50 centimètres vers l'intérieur de la route et 20 centimètres vers le trottoir, tous deux mesurés à partir de la face de la bordure adjacente. à la route. Force de résistance 250 kN selon EN-124-2.

## PROTECTION

Émail époxy-polyester noir RAL-9004 à haute résistance à la corrosion saline.

## CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie le respect de la norme NF-110 accessible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com) et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce au contrôle permanent réalisé par AFNOR Certification.

## CARACTÉRISTIQUES





Articulation. Ouverture jusqu'à 110°



Cadre carré



PMR

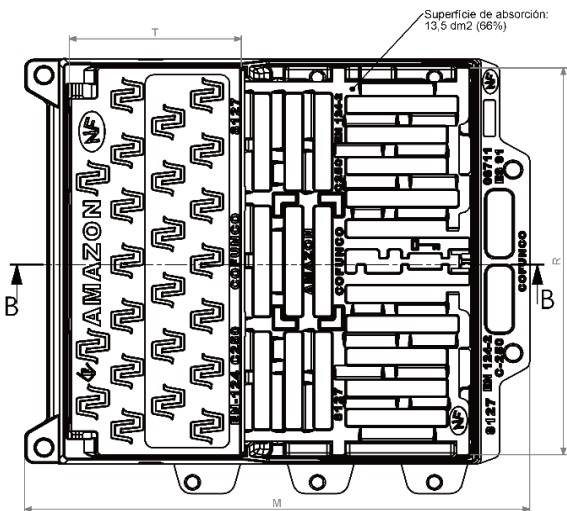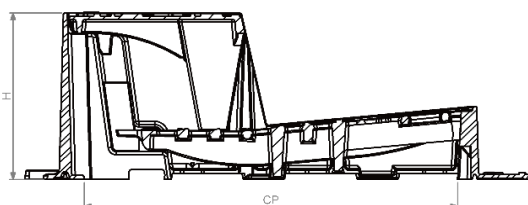

## INSTALLATION

Consultez la notice d'installation de l'ensemble sur le lien suivant:

[link](#)

| CODE | M<br>DIM. CADRE (mm) | H<br>(mm) | T<br>COUVERCLE (mm) | R<br>GRILLE (mm) | CP<br>OUVERTURE LIBRE (mm) | POIDS (kg) |
|------|----------------------|-----------|---------------------|------------------|----------------------------|------------|
| 8126 | 600x537              | 125/90    | 470x170             | 480x420          | Ø340                       | 37,4       |
| 8127 | 600x537              | 205/90    | 475x207             | 480x420          | Ø340                       | 42         |

# AMAZON - 812X

C-250

Grille avaloir avec couvercle et grille PMR articulés



## BORDURE

Bordure avec couvercle et grille articulés indépendamment jusqu'à 110°.

Grille avec un design qui permet de grandes capacités d'absorption.

"Conception de barreaux conformes à la norme PMR (distance entre les barreaux < 20mm)."

Conception de barreaux optimisée avec des côtés ouverts pour éviter l'accumulation d'eau

Ouverture facile avec les outils de chantier

Relief absorbant et antidérapant selon la norme EN 124-2



## CADRE

Cadre carré

Support de la grille sur le cadre avec pattes en "V" pour améliorer la stabilité de l'ensemble et éviter le bruit et/ou le mouvement.



## UNION MODULAIRE EN OPTION

L'avaloir dispose d'un système optionnel qui permet l'assemblage modulaire en série de manière simple et sûre.

Union composée de


- 1 Poutrelle IPN 100x900 avec trois trous pour la connexion modulaire et 4 plaques pliées pour la fixation correcte de l'ensemble dans le béton.
- 3 Vis hexagonales M10x40 avec rondelle.
- 3 Écrous autobloquants M10.
- 3 Rondelles M10.

L'union modulaire doit être complétée par l'ajout de béton dans l'interstice entre ensembles pour assurer l'effet bloc eux.



## VERROUILLAGE

Verrouillage par barreaux élastiques



## PERSONNALISATION

Possibilité de personnalisation au niveau du couvercle

Contactez-nous pour plus d'informations.

# AMAZON - 812X

C-250

Grille avaloir avec couvercle et grille PMR articulés



## AMAZON - 8126 (PROFIL A)

Grille avaloir avec couvercle PMR articulé et grille à fermeture élastique avec hauteur de cadre 125/90.

Surface d'absorption de 10 dm<sup>2</sup>.



## AMAZON - 8127 (PROFIL T)

Grille avaloir avec couvercle PMR rabattable et grille à fermeture élastique avec hauteur de cadre 205/90.

Surface d'absorption de 13,5 dm<sup>2</sup>.



AMAZON