

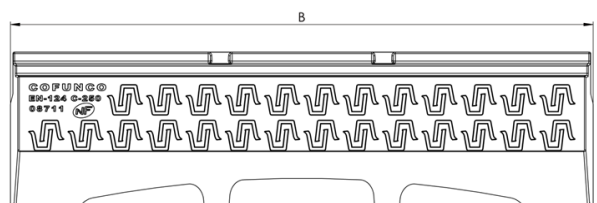

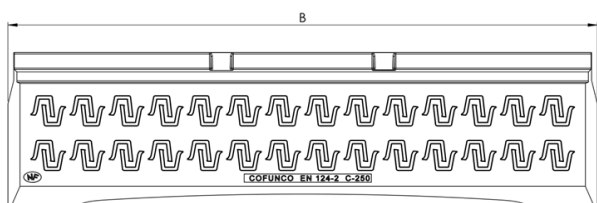


AVALOIR - 8104 / 8105 C-250



Avaloir de trottoir

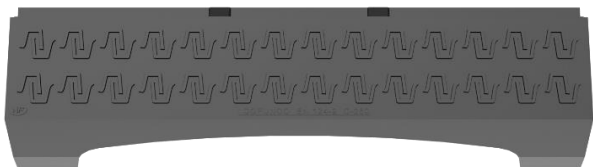

MATIERE

Fonte ductile FGE à graphite sphéroïdal microallié Cronifer v5. Conforme à la norme EN-1563.

CLASSE/LIEU D'INSTALLATION

Classe C250 - Groupe 3: pour dispositifs de recouvrement installés sur les accotements et dans la zone des fossés des rues jusqu'à un maximum de 50 centimètres vers l'intérieur de la route et 20 centimètres vers le trottoir, tous deux mesurés à partir de la face de la bordure adjacente à la route. Force de résistance 250 kN selon EN-124-2.

PROTECTION

Émail époxy-polyester noir RAL-9004 à haute résistance à la corrosion saline.

CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie le respect de la norme NF-110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce au contrôle permanent réalisé par AFNOR Certification.

CARATÉRISTIQUES



Cadre apparent

INSTALLATION

Consultez la notice d'installation de l'ensemble dans le lien suivant:


[link](#)

CODE	B DIM. AVALOIR (mm)	H	h1	c1	c2	SUR. ABS. (dm3)	POIDS (kg)
8104	835x225	195	100	27	130	7,76	22
8105	820x225	120	80	80	60	5,4	16

AVALOIR - 8104 / 8105 C-250



Avaloir de trottoir

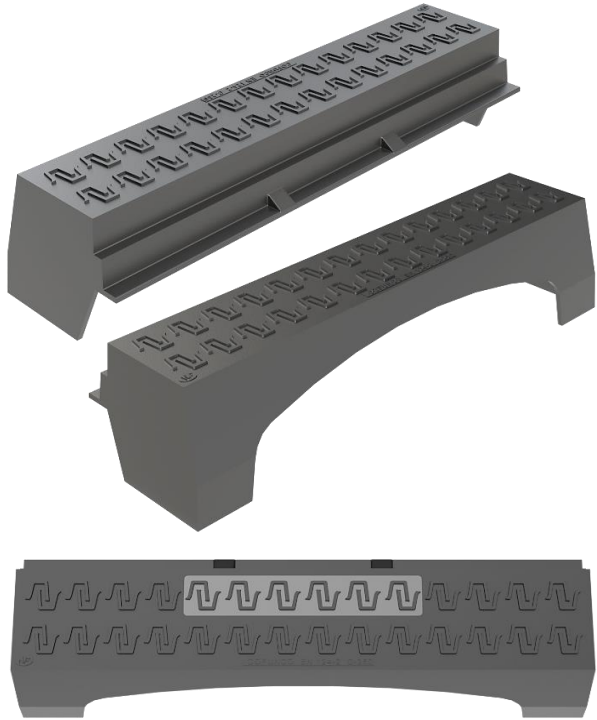

AVALOIR 8104

Avaloir de trottoir à capacité d'absorption optimisée.

Avaloir conçu pour être entièrement intégré au trottoir.

Relief antidérapante selon la norme EN124-2

Possibilité de personnalisation.

Contactez-nous pour plus d'informations.



AVALOIR - 8105

Avaloir de trottoir à capacité d'absorption optimisée.

Avaloir conçue pour être entièrement intégrée au trottoir.

Relief gravé antidérapant selon la norme EN 124-2

Possibilité de personnalisation.

Contactez-nous pour plus d'informations.

AVALOIR