

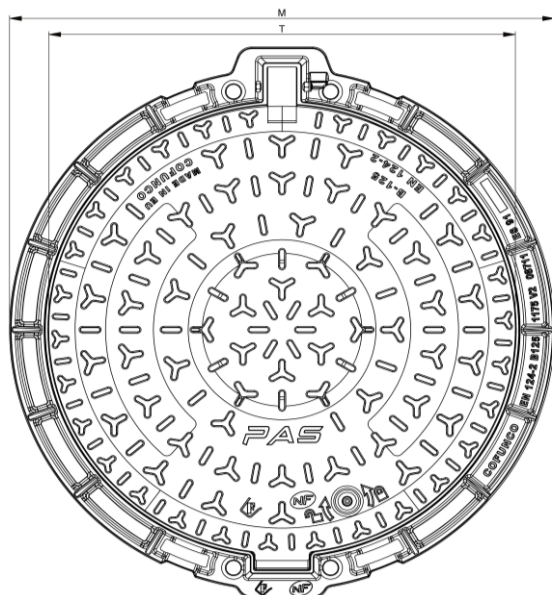


PAS - 1175V2

B-125



Regard de trottoir articulé

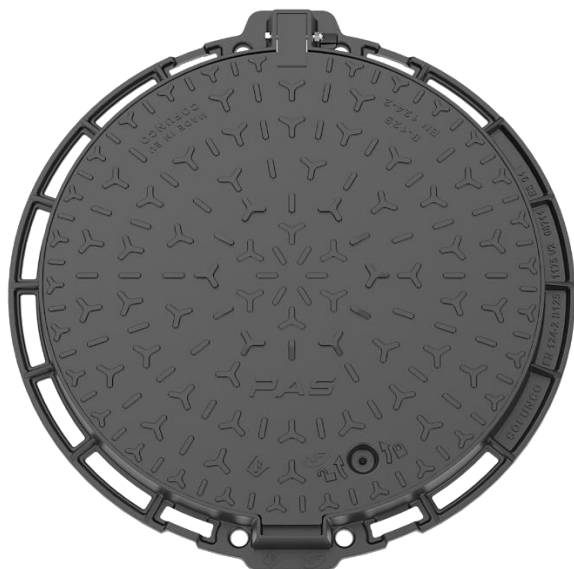

MATIÈRE

Fonte ductile FGE à graphite sphéroïdal microallié Cronifer v5.
Conforme à la norme EN-1563.

CLASSE/LIEU D'INSTALLATION

Classe B-125 - Groupe 2: Trottoirs, zones piétonnes et surfaces similaires, aires de stationnement et parkings à plusieurs étages. Force de contrôle 125 kN selon EN-124-2.

PROTECTION

Émail époxy-polyester noir RAL-9004 à haute résistance à la corrosion saline.

CERTIFICATION

Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie la conformité à la référence NF-110 accessible sur www.marque-nf.com et les valeurs des caractéristiques annoncées grâce au contrôle permanent réalisé par AFNOR Certification.

CARACTÉRISTIQUES



Articulation, ouverture jusqu'à 120°



Bloquage anti-retour à 90° contre la fermeture accidentelle



Joint antivol une fois installé (en option)



Cadre rond



Disponibilité de verrouillage de l'ensemble par clé



Fermeture par masse superficielle

INSTALLATION

Consultez la notice d'installation de l'ensemble dans le lien suivant:

[link](#)

CODE	M DIM. CADRE (mm)	H (mm)	T DIM. TAMPON (mm)	CP OUVERTURE LIBRE (mm)	POIDS (kg)
1175V2	Ø 730	60	Ø 620	Ø 600	25

PAS - 1175V2

B-125



Regard de trottoir articulé




TAMPON

Articulé. Stable à 120°.

Grande surface d'appui entre le tampon et le cadre.


Superficie anti-dérapante según norma EN-124.

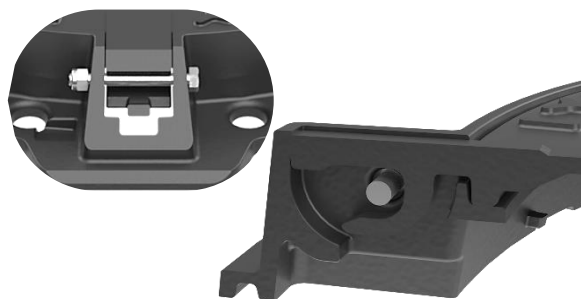

ARTICULATION

Bloquage à 90° contre la fermeture accidentelle.

Joint antivol.

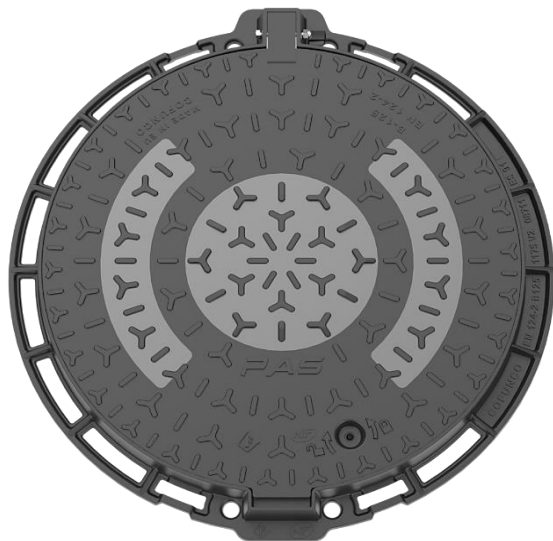

PERSONNALISATION

Versions marquage EP ou EU.

Pour en savoir plus sur les différentes options de personnalisation, veuillez nous contacter. Notre spécialité.



VERROUILLAGE EN OPTION

Conçu pour y installer un verrouillage anti-intrusion à la demande du client.

Contactez-nous pour plus d'informations.

PAS