

OBTURATEUR GUIDE FIL



Il permet l'aiguillage de la canalisation et assure l'intermédiaire entre la compression et le furet.

Un système de joint presse-étoupe assure l'étanchéité de la conduite.

Assure l'obturation de l'alvéole et le soufflage d'air comprimé dans les fourreaux pour pousser le furet « Latéral » : passage du fil de garde sur le côté du presse-étoupe.

Caractéristiques


-  Matière : Plastique
-  Couleur : Jaune et noir
-  Embout : EPDM
-  Pression maxi : 6 bars

Mise en place

L'embout en EPDM noir se positionne à l'intérieur du tube en tournant le corps dans le sens des aiguilles d'une montre.

La partie latérale intègre un passage pour la ficelle d'aiguillage « fili » qui sera attachée au Furet ou au mandrin de calibrage.

Raccordement au compresseur grâce à son raccord type « tête de chat »

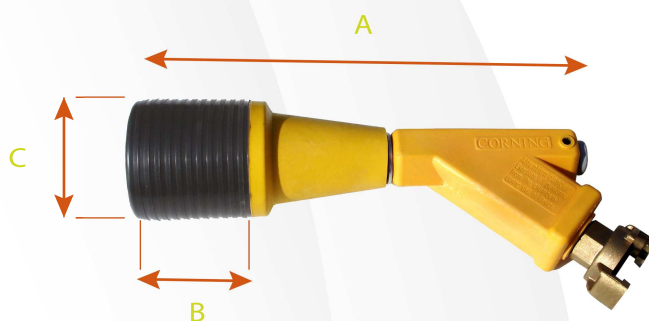

Code article	Désignation	A	B	C	Poids
GF25X28	Guide fil pour furet Ø25 x 28 mm	200	60	21	550 grs
GF30X33	Guide fil pour furet Ø30 x 33 mm	230	60	29	600 grs
GF42X45	Guide fil pour furet Ø42 x 45 mm	275	67	39	710 grs
GF55X60	Guide fil pour furet Ø55 x 60 mm	275	67	52	895 grs
GF75X80	Guide fil pour furet Ø75 x 80 mm	275	67	71	1110 grs
GF77X80	Guide fil pour furet Ø77 x 80 mm	275	67	71	1110 grs
GF96X100	Guide fil pour furet Ø96 x 100 mm	275	76	94	1480 grs

* passage central.