


Notice de montage


Rehausse filtre 1200X800




La pose du jeu de rehausse fourni avec le filtre et la fosse est **obligatoire**.

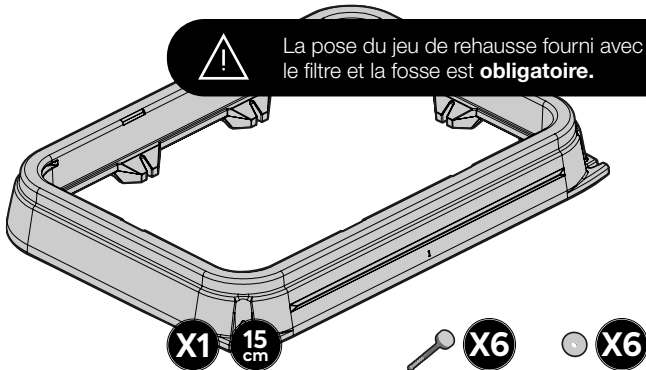


Si un rehaussement supplémentaire de la trappe d'accès est nécessaire, utiliser les rehaussements Premier Tech Eau et Environnement, en quantité dépendante de la profondeur d'enfouissement souhaitée et dans le respect des préconisations de notre guide de pose

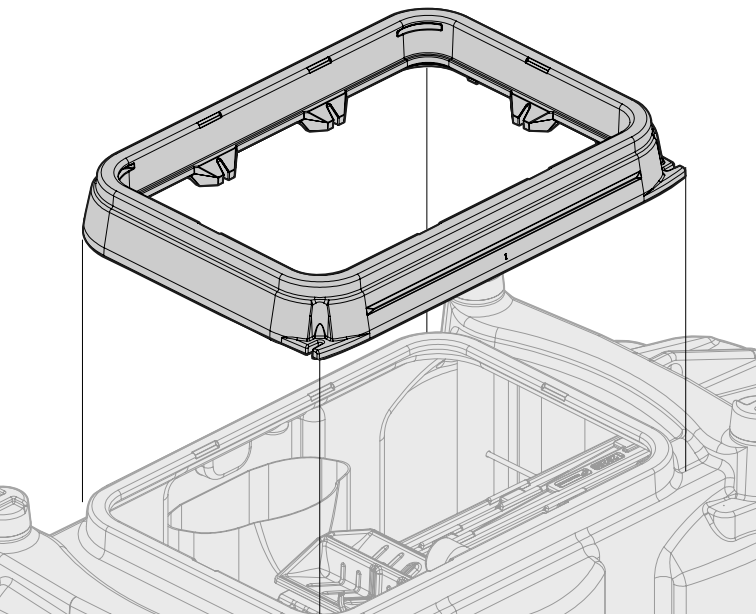

A Mise en place de la rehausse sur le trou d'homme



Filtre Pack ou Ligne

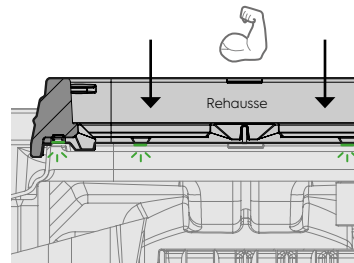


B Mise en place des vis et rondelles




Vis (x6)




Rondelles



Bien appuyer sur la rehausse lors du vissage




Inutile de forcer lors du vissage, (couple de serrage maximum 15Nm)



Lors du vissage, s'assurer que la rehausse soit bien en contact avec le trou d'homme sur la surface indiquée en couleur verte


C Installation de rehausses supplémentaires

Fixer les rehausses supplémentaires avec les vis et rondelles fournies

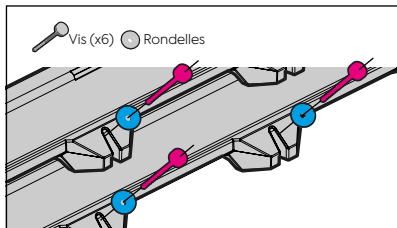

3 rehausses maximum

(y compris le jeu intégré)



D Verrouillage du couvercle

