



DISPOSITIF DE FERMETURE


TCH600

REGARD PARKING / GAMME TCH

Classe C250
EN124-2 : 2015
Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x)** :
 ⚙ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle** :
 ⚙ 250 kN selon EN 124.
 Lieu d'installation :
 Groupe 3 - Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, et à 0.2 m sur le trottoir.
- **Revêtement(s)** :
 Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit** :
 Marque NF-VOIRIE
 Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (⚙) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,
 11, rue Francis de Pressensé
 F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

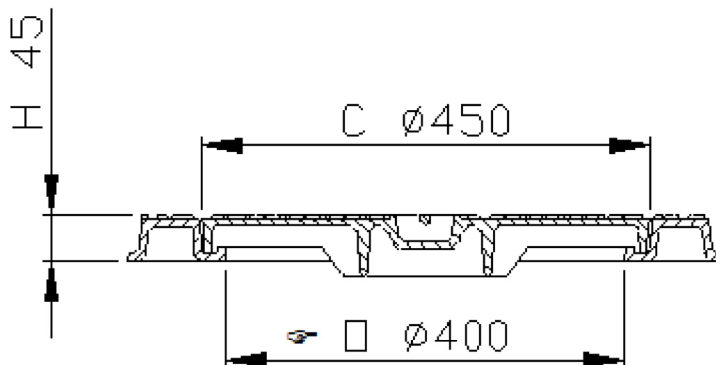

PARTICULARITES :


- **Type couvercle** :
 C : diamètre extérieur : 450 mm.
- **Type cadre** :
 Carré monobloc moulé.
 ⚙ Garde hydraulique ≥ 6 mm. Assurant une étanchéité aux odeurs.
 Muni d'une encoche(s) pour soulèvement du couvercle.
- **Aspect de surface** :
 Couvercle à relief anti-glissant selon EN124. Surface décor 4L.
 Cadre à relief anti-glissant selon EN124. Surface décor 4L.
- **Pression d'appui du cadre** :
 ⚙ $p \leq 7.5$ N/mm².
 Du couvercle : 15kg.
 Total du dispositif : 34,3kg.

MANIPULATION :

Le couvercle est équipé d'1 ou 2 trou(s) de clé pour manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet.

OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.
 Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

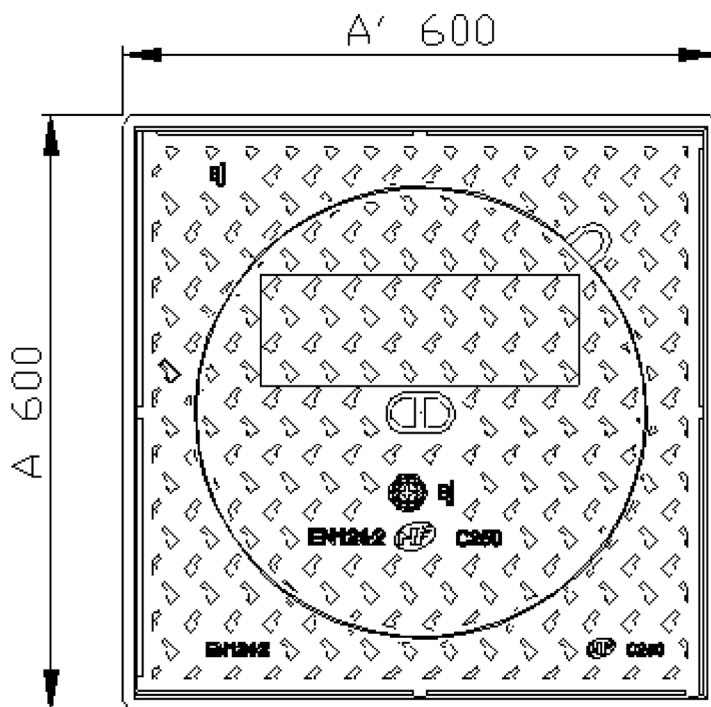

- (⚙) Caractéristiques certifiées.
 - Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10% / Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif / Modifications réservées / Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

EJ
 ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
 BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
 ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001
 ejco.com

N° Fiche : FT_524308
Date MàJ : 16.11.2021
Edité : 20.11.2021