

## SÉRIE 7

### Raccord femelle millenium - Filet conique - ISO 7-1 - 87030

Adaptateur droit millenium à compression - Taraudé pour systèmes de canalisations sous pression.

Permet l'assemblage en ligne d'un tube en PEHD avec un accessoire de réseau fileté conique selon ISO 7-1.

Disponible en PN16 du d75x2" à 90x2", PN10 en d90x3" et d110x3" et PN6 en d90x4" et 110x4".



#### + Produit

- Etanchéité dépendante du serrage - Insertion du tube sans démontage du raccord. Compression du joint puis de la bague sur le tube.
- Pas nécessaire de chanfreiner.
- Taraudage cylindrique selon ISO7-1
- Joint spécifique. Le profil du joint reprend la forme d'un tore à la compression.
- Etanchéité dans le filet à l'aide de ruban PTFE ou pâte à joint à base de PTFE.



#### Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.  
Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

##### Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	H	E	I	I2	PN à 20°C
870307520	75 x 2"	181	132	137	26	16
870307525	75 x 2 1/2"	175	132	137	29	16
870309020	90 x 2"	212	152	182	26	16
870309030	90 x 3"	222	152	182	33	10
870309040	90 x 4"	242	152	182	38	6
8703011030	110 x 3"	263	181	215	33	10
8703011040	110 x 4"	273	181	215	42	6

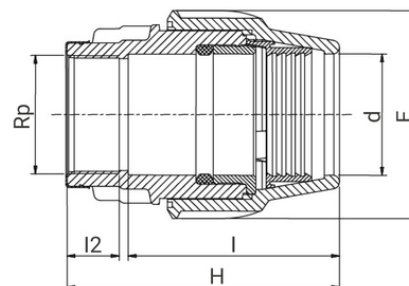

## Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 7 / URC / SRC - 7990



Cône à chanfreiner - 796000



Cône à chanfreiner avec centreur - 7960010



Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



## Accessoires

Set de réduction - 7930



## Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
870307520	185	125	125	0,69	570	490	330	27	20,03
870307525	185	125	125	0,73	570	490	330	27	21,11
870309020	215	145	145	1,13	570	490	330	14	17,22
870309030	225	145	145	1,18	570	490	330	14	17,92
870309040	245	145	145	1,52	570	490	330	12	19,64
8703011030	265	175	175	2,01	570	490	330	8	17,48
8703011040	275	175	175	2,14	570	490	330	8	18,52