
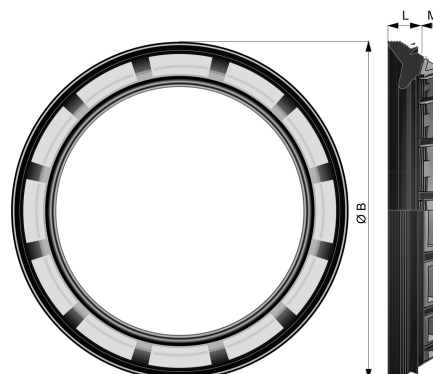


Bague de joint IZIFIT Vi

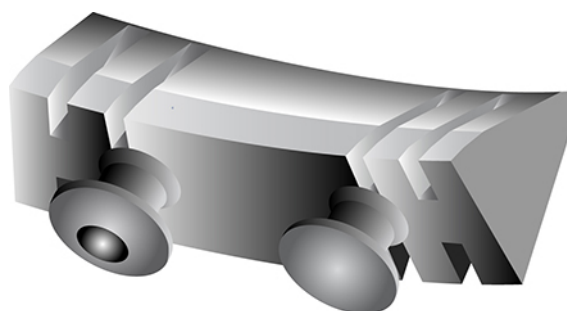

DN/OD (mm)	L (mm)	M (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Référence
75	13,8	8.5	100,2	0,11	JIL75CA
90	13,7	8.4	116	0,13	JIL90CA
110	13,7	9.4	136,3	0,15	JIM11CA
125	16,5	8.9	153,8	0,19	JIM12CA

Domaine d'emploi :

- Pour réseau de distribution d'eau potable, et raccords sur canalisations pression en PVC-U, PE ou PVC-BO
- L'EPDM dispose d'une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Principales caractéristiques :

- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Inserts de verrouillage en inox