



Regard REXEL Sécurité Classe D400 Cadre Carré – Non Ventilé

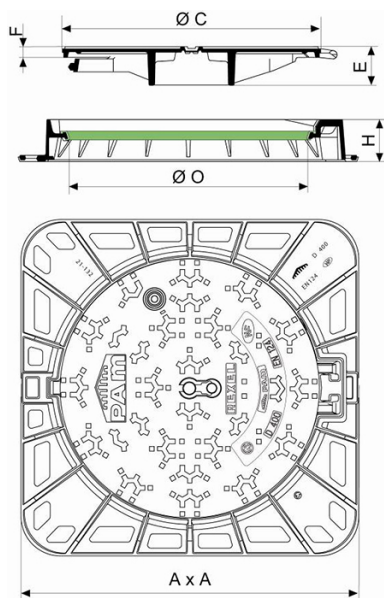

AxA	O	H	C	E	F	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
850x850	600	100	645	96	26	64.5	31.5	10	CDRX60KF

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc en polyéthylène

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic moyen et visites périodiques.

Principales caractéristiques :

- Verrouillage automatique par doubles barreaux élastiques
- Tampon articulé, blocage de sécurité à 90 °
- Tampons interchangeables
- Cadre adapté au scellement

REXEL
VOIRIE



15/04/2020

VD40RENREX446

- Verrou ¼ de tour en option