


Regard de Trottoir Rond Classe B125

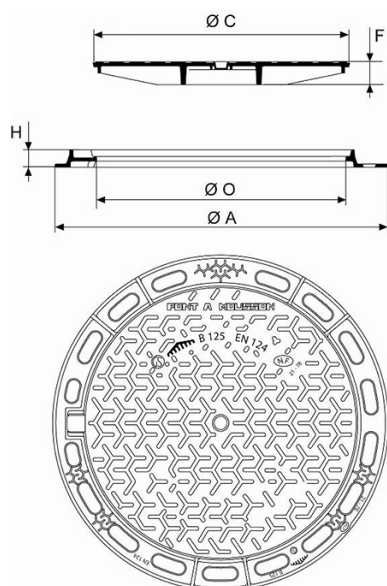

A	C	O	H	F	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
500	374	350	30	22	12.5	5.9	100	CBTB50RF
800	631	610	35	55	36.8	24.3	10	CBTB80RF

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

Principales caractéristiques :

- Cadre alvéolé pour la tenue au scellement.