



DISPOSITIFS DE FERMETURE
TRUCK600 D400 NF
REGARDS DE VISITE

Classe D400
EN124-2 : 2015
Fonte
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES :

Matériaux :

☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563

Force de contrôle :

☞ 400 kN selon EN 124

Lieu d'installation : Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).

Revêtement :

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.

Certification :

Marque NF-VOIRIE - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



PARTICULARITES :

Masses :

Total du dispositif : 63.820kg.

Du couvercle : 42.0kg.

Aspect de surface :

Couvercle à relief anti-glissant selon EN124. Surface décor 4L.

Assises assurant stabilité et absence de bruit :

Support élastique polyéthylène ouvert clipsé sur le cadre.

Pression d'appui du cadre :

☞ $p \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$.

Assurance tampon/grille dans le cadre :

☞ Assurance du couvercle par pattes butées.

Type de cadre :

Carré monobloc moulé.

☞ Hauteur : 100 mm.

☞ Profondeur d'emboîtement : $e = 95 \text{ mm}$.

OPTION(S) :

Marquages : Autres marquages nous consulter.

GENIE CIVIL :


La forme de la semelle du cadre assure un bon scellement.

La géométrie extérieure du cadre facilite toutes les finitions telles que : Dallages, carrelages par exemple.

MANIPULATION :

Trous de clé BS non débouchant. Clé de manipulation BA1 (code : 511793)

Le couvercle est équipé de 4 trous de clé borgnes pour manipulation à l'aide de clé BA1, pic, pioche ou crochet.

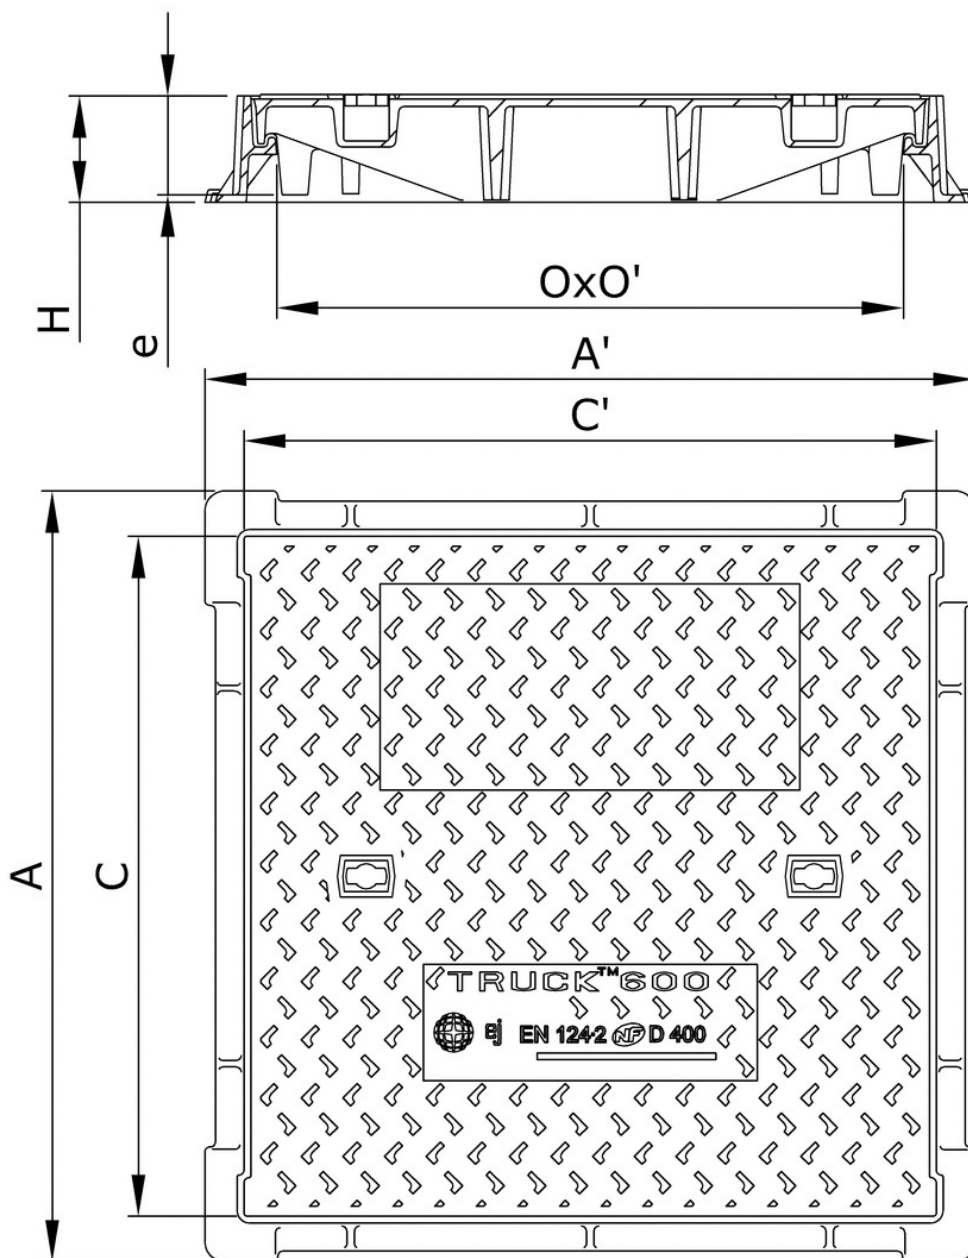

OxO'	AxA'	CxC'	H	e
600x600	740x740	647x658	100	95

(☞) Caractéristiques certifiées.

Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10%.

Poids (kg), Dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.

Modifications réservées.

Diffusion non contrôlée.

CONFIDENTIEL : Propriété de EJ EMEA Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation.

EJ IN PICARDIE

Zone Industrielle de MARIVAUX 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

www.ejco.com/em/fr/

N° Fiche : FT_524631

Date MàJ : 19.11.2025

Edité : 09.10.2023