




## FLEXIBLE GAZ POUR BOUTEILLE OU CITERNE INDIVIDUELLE

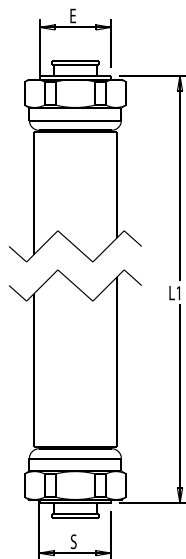

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF D 36-125

CALIBRE	ENTRÉE FEMELLE ÉCROU (E)	SORTIE FEMELLE ÉCROU (S)	DURÉE DE VIE	L1	MARQUE	RÉF.
12	M20 x 150	JPG 1/2"	SDLE*	1,00m		0131-100
12	M20 x 150	JPG 1/2"	SDLE*	1,50m		0131-150
12	M20 x 150	JPG 1/2"	SDLE*	2,00m		0131-200

\*SDLE : Sans date limite d'emploi