

BOUCHON SAF



Le bouchon SAF est utilisé pour boucher temporairement la canalisation en tranchée.
Les bouchons ne sont pas mis en place pour étancher une canalisation.


Caractéristiques

-  Matière : Plastique
-  Couleur : Transparent

 SAF veut dire :
Sans Attache Filin

Mise en place

Par emboiture, il s'adapte indifféremment sur le côté mâle ou femelle des tubes PVC. La souplesse de la matière et sa forme conique assurent une excellente tenue mécanique du bouchon.
Ne peut être collé.

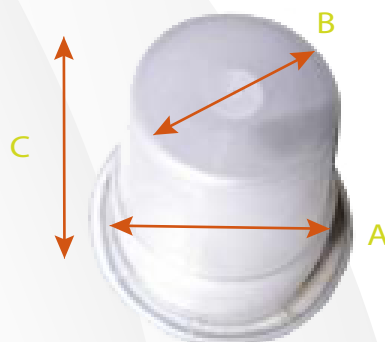

Code article	Désignation	Ø (mm)	Condi.	A	B	C	Poids
BOSAF28	Bouchon SAF Ø28 mm	28	100	27	25	32	3 grs
BOSAF33	Bouchon SAF Ø33 mm	33	100	32	30	41	4 grs
BOSAF200	Bouchon SAF Ø200 mm	200	50	200	185	171	150 grs